



Energy Globe

1997 ..

2),

1 .

3

:0 /

1 2



Экономичная печь экодома, расположенная в центре, зрительно не занимает большого пространства: лжанка с 4 поворотами топочных газов имеет рабочую поверхность на уровне обычной кровати



Фундамент экодома: буронабивные сваи на глубину промерзания под стойки каркаса с закладными элементами и бутылки, уложенные на раствор в два термически разделенных слоя



Экономичное окно экодома: двухкамерный стеклопакет устанавливается в оконную коробку, закрепленную на каркасе



Сведение балок перекрытия на центральном несущем столбе экодома

2000 .

2,5 — 4 ,

0,5 .

1/3  
2/3

( ,  
0,5 — 1

(400 ),  
(300 ),  
(2 x 2

10  
72 2


« » 2, 5 —  
6 « , »

( + )

4 2-  
, 3- 10-

( — 6 ),

( , , . . ).

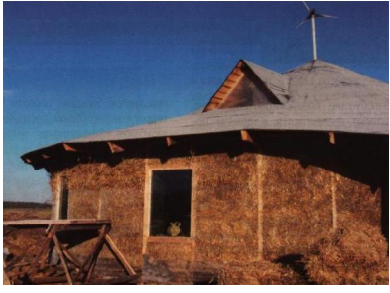

:

.-2010.-  
11.- .19-21.